

Todo en uno de alta velocidad
Dispositivos A4 a color

IM C530FB
IM C530F

☑ Copia ☑ Impresión ☑ Escaneo ☑ Fax



Prepara tus procesos para el futuro

¿Quieres que tu equipo trabaje más rápido sin comprometer la calidad? Ya no tendrás que organizar otro curso de "gestión del tiempo". Hay una forma mucho más inteligente de aumentar la productividad en la década del 2020. Te presentamos la IM C530FB y la IM C530F: la línea de dispositivos compactos, de alta velocidad y todo en uno que se encarga de realizar todo el trabajo más molesto rápidamente en tan solo un instante. Esto significa que tu equipo puede centrarse en las áreas y tareas que les permiten sacar adelante su trabajo... en lugar de tener que esperar a que se imprima ese informe de 87 páginas sin que se atasque el papel...

Nuestras nuevas impresoras A4 a color se han diseñado específicamente para aumentar la productividad de tu equipo de manera eficiente y efectiva. La IM C530FB (modelo base) y la IM C530F (modelo con finisher) optimizan los flujos de trabajo digitales con aplicaciones y soluciones disponibles en la nube. Como resultado de ello, todos tus procesos pueden funcionar sin problemas, sin interrupciones costosas ni tiempos de espera.

- Trabaja más rápido: imprime sin problemas hasta 53 páginas por minuto, reduce los tiempos de espera y aumenta la productividad.
- Optimiza los flujos de trabajo digitales: comparte y utiliza instantáneamente todo tipo de información, gracias a la conexión a la nube de la impresora multifunción.
- Crece a tu propio ritmo: personaliza, administra y añade fácilmente nuevas funciones a tu dispositivo, utilizando el nuevo panel de control con pantalla táctil de 7".
- Ahorra espacio: la IM C530FB y la IM C530F son dispositivos compactos diseñados para ocupar menos y dejar más espacio para tus necesidades más urgentes.
- Imprime documentos sin problemas: imprime hasta 3250 hojas sin interrupción y haz que las tareas de impresión sean más sencillas.
- Ahorra tiempo: con la IM C530F puedes trabajar de manera más eficiente al automatizar tareas manuales, como separar o grapar archivos, gracias a la función de acabado de serie.
- Funcionamiento intuitivo y rápido: el Smart Operation Panel de 7" ofrece un funcionamiento homogéneo a través de múltiples dispositivos de nuestro catálogo de productos. Simplemente sigue los pasos que aparecen en pantalla.

Piensa en todo lo que puedes hacer en cuestión de segundos con tu teléfono inteligente. Ahora imagina lo que tu equipo podría lograr con la IM C530FB y la IM C530F: las impresoras todo en uno, de alta velocidad y diseñadas para optimizar significativamente tus flujos de trabajo y aumentar la productividad.

Optimiza tus flujos de trabajo y aumenta la productividad sin complicaciones

Impresión A4 a color de alta velocidad

La IM C530FB y la IM C530F, con su función de acabado de serie, tienen la capacidad de imprimir sin problemas hasta 53 páginas por minuto y entregar hasta 3250 páginas sin comprometer la calidad, gracias a la nueva bandeja de gran capacidad. La interfaz de usuario permite que el funcionamiento sea homogéneo en múltiples dispositivos de nuestro catálogo de productos, por lo que una vez hayas aprendido a gestionar un dispositivo, puedes utilizar cualquiera de ellos sin esfuerzo.



Flujos de trabajo totalmente digitalizados = procesos perfectos

El ritmo rápido que impera en la actualidad en los entornos de trabajo requiere que siempre estés conectado y cumplas con las expectativas lo más rápido posible.


La IM C530FB y la IM C530F te brindan una ventaja en esta era digital, con aplicaciones de flujo de trabajo fáciles de usar que conectan la impresora con los servicios externos situados en la nube que prefieras. Además, la IM C530FB y la IM C530F también restringen el acceso a la salida de impresión solo a los propietarios de los documentos, gracias a la exclusiva función de liberación segura Streamline NX. Esto te proporciona un control total sobre quién tiene acceso a los documentos, ya sean miembros de tu equipo o clientes.

Tecnología perdurable para impulsar el crecimiento de tu empresa

No es necesario seguir actualizando tus dispositivos para obtener acceso a nuevas funciones y funcionalidades. Gracias a nuestra plataforma Always Current Technology, recibirás inmediatamente las últimas actualizaciones y siempre estarás un paso por delante. La IM C530FB y la IM C530F permiten que te descargues e instales lo último en funciones de software, aplicaciones y actualizaciones directamente en tu dispositivo cuando quieras. De esta manera, puedes dar respuesta rápidamente a las necesidades en constante evolución de tu negocio. Nunca tendrás que sentarte y esperar a que salgan nuevas funcionalidades para mantenerte al día con tus planes comerciales. Ahora puedes orientar fácilmente el crecimiento de tu empresa hacia el futuro.



Configuración del producto

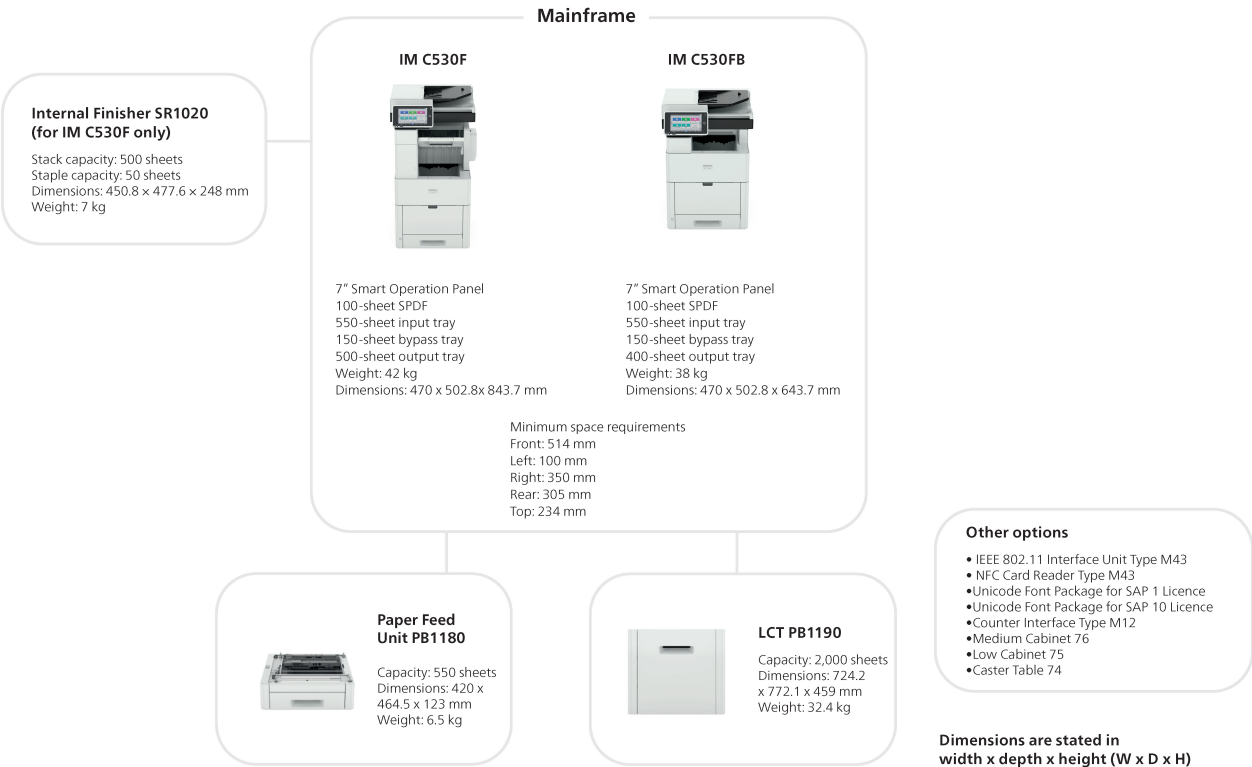

Dimensions are stated in
width x depth x height (W x D x H)



IM C530F/IM C530FB

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

IM C530FB		IM C530F
GENERAL		
Configuración	Sobremesa	
Proceso de impresión	Impresión electrofotográfica de dos componentes en seco	
Revelado	Revelado no magnético, monocomponente	
Tecnología	Electro photographic printing system with laser beam	
Tiempo de calentamiento	39 segundos	
Velocidad 1a página: B/N	4 segundos	
Velocidad 1a página: color	4,2 segundos	
Velocidad impresión continua	53 ppm	
Memoria: estándar	2 GB	
Memoria: máximo	2 GB	
Storage	eMMC: 32GB	
Capacidad SPDF	100 hojas	
Ciclo de servicio	150.000	
Dúplex	Sí	
Peso	38 kg	42 kg
Dimensiones (An x La x Al)	470 x 502,8 x 643,7 mm	470 x 502,8 x 843,7 mm
Fuente de energía	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
COPIADORA		
Velocidad de primera copia	B/N: 6,5 segundos, Color: 6,6 segundos	
Copia múltiple	Hasta 999 copias	
Resolución	1.200 x 1.200 dpi	
Ajuste de modo de color	Predeterminado: modo blanco y negro Selección automática de color (ACS) A todo color Blanco y negro Un color:	
Escala de reproducción	400%, 200%, 155%, 141%, 129%, 122%, 121%, 115%, 100%, 93%, 85%, 82%, 78%, 75%, 73%, 71%, 65%, 50%, 25%	
Tamaño máximo del original	Libro: A3, DLT, A4 ADF: A3, DLT, A4	
Zoom	Del 25 % al 400 % en incrementos del 1 %	
Selección de papel	1ª bandeja 2ª bandeja 3ª bandeja (con banco de papel) 4ª bandeja (con banco de papel) Bandeja bypass LCT	
IMPRESORA		
CPU	ARM CortexA53 - Dual core1,2 GHz	
Lenguaje de impresora: estándar	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulación), Impresión directa de PDF (emulación)	
Resolución: máxima	1.200 x 1.200 dpi	
Resolución de impresión	PCL5c: 300 dpi, 600 dpi PCL6: 600 dpi, 1.200 dpi, 1.200 dpi PS3: 600 dpi, 1.200 dpi, 1.200 dpi	
Interfaz	Estándar: Mainframe (Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T), USB2.0, USB Host 2.0 (solo dongle 3G), Fax), Bluetooth 4.2, ranura para tarjeta SD (1 ranura / tarjeta de memoria SDHC de soporte), host USB (Tipo A: 1 puerto / memoria flash USB de soporte), host USB opcional (Tipo A: 1 puerto / teclado de soporte), host USB opcional (Tipo Mini B: 1 puerto / soporte de tarjeta NFC IC R / W), ranura para tarjeta MicroSD para expansión del almacenamiento ROM de la unidad de operación, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 a / b / g / n), etiqueta NFC (incluye: ISO14443 tipo A, NFC Etiqueta de foro tipo 2 compatible) Opciones: LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n)	
Capacidad de impresión móvil	Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print, Smart Device Connector de Ricoh	
Entornos Windows®	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016	
Entornos Mac OS	Macintosh 8.6 o posterior (OS X Classic) Macintosh OS X v10.12 o posterior	
Entornos UNIX	UNIX Sun® Solaris (9), HP-UX (11.x, 11i v2, 11i v3), SCO OpenServer (5.0.7, 6.0), RedHat® Linux Enterprise (4, 5, 6), IBM® AIX (V6.1, V7.1, V7.2), Citrix XenApp (7.15 o posterior)	
Entornos SAP® R/3®	SAP® R/3®, SAP® R/4®	
Red/sistema operativo	PCL5c: Windows 7 (32/64bit), Windows 8.1 (32/64bit), Windows 10 (32/64bit), Server 2008 (32/64bit), Server 2008R2 (64bit), Server 2012/R2 (64bit), Server 2016, SAP R/3, SAP R/4, Unix Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, Red Hat Linux, IBM AIX PCL6: Windows 7 (32/64bit), Server 2008 (32/64bit), Server 2008R2 (64bit), Windows 8.1 (32/64bit), Server 2012/R2 (64bit), Windows 10 (32/64bit), Server 2016 PS3: Windows 7 (32/64bit), Server 2008 (32/64bit), Server 2008R2 (64bit), Windows 8.1 (32/64bit), Windows 10 (32/64bit), Server 2012/R2 (64bit), Server 2016, Unix Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, Red Hat Linux, IBM AIX	

IM C530F/IM C530FB

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

	IM C530FB	IM C530F
ESCÁNER		
CIS	46 ipm (simplex)/52 ipm (duplex)	
Escaneo: A todo color (opm)	Simplex: BW (46 ipm (A4, 200dpi)), Color (46 ipm (A4, 200dpi))	
Velocidad de escaneo: SPDF	Duplex: BW (71 ipm (A4, 200dpi)), Color (52 ipm (A4, 200dpi))	
Resolución: máxima	1.200 dpi	1.200 dpi
Resolución de escaneo	Estándar: 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi Predeterminado: 200 dpi	
Método de compresión	BW: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Escala de grises, Color: JPEG	
Formatos de archivo	TIFF de una página (Compresión activada, Compresión desactivada), JPEG de una página (Compresión activada), PDF de una página (Compresión activada, Compresión desactivada), PDF de una página de compresión alta (Compresión activada), PDF-A de una página (Compresión activada, Compresión desactivada), TIFF de varias páginas (Compresión activada, Compresión desactivada), PDF de varias páginas (Compresión activada, Compresión desactivada), PDF de varias páginas de compresión alta (Compresión activada), PDF-A de varias páginas (Compresión activada, Compresión desactivada)	
Destinos de escaneo	Correo electrónico, Carpeta, USB, Tarjeta SD	
Área de escaneo: escaneo principal	215,9 mm	
Área de escaneo: escaneo secundario	SPDF (405,6 mm), Libro	
TWAIN de red	SO:Server2008(32bit)/7(32bit)/8.1(32bit)/10(32bit), Server2008(64bit)/7(64bit)/8.1(64bit)/10(64bit)/Server2008R2(64bit)/Server2012(64bit)/Server2012R2(64bit)/Server2016(64bit)/Server2019(64bit)	
	Resolución:B/N (Book, ARDF)/Color (Book, ARDF) Modo de escaneo:Estándar/Fotografía/OCR/Archivado Ajuste de imagen:Brillo/Contraste/Umbral/Ajuste gamma/Patrón medios tonos Endorser: FechaNúmero de página/Texto	
Modo de escaneo (B/N)	Textolíneas B/N, texto B/N, texto/fotografía B/N, fotografía B/N, escala de grises B/N	
Modo de escaneo (color)	Texto/foto a todo color, Foto brillante a todo color, Selección automática de color	
Densidad de imagen	Automático/Manual: Sí (ajustable con 7 pasos)	
SADF / modo lotes	Sí	
Método de búsqueda de dirección de correo electrónico en HDD	Nombre, Dirección de correo electrónico	
FAX		
Circuito	PSTN, PBX	
Velocidad de transmisión	G3: aproximadamente 3 segundos (200 x 100 dpi, JBIG, ITUT n.º 1 gráfico TTI desactivado, transmisión de memoria)	
Velocidad del módem: máxima	33,6 Kbps	
Resolución: estándar	8x3,85 líneas/mm, 200x100 dpi 8x7,7 líneas/mm, 200x200 dpi	
Método de compresión	MH, MR, MMR	
Velocidad de escaneo	46 spm	
Tamaño de memoria de página	Estándar: 9,7 MB	
Tamaño de memoria SAF	Estándar: 4 MB (aproximadamente 320 páginas)	
Código SID (ID del remitente)	Sí	
Programación por OMR	No	
Especificaciones de teléfono	Auriculares/teléfono Altavoz de monitor En el dial de gancho Transmisión de tonos Pausa Selección de tono/pulsación Selección de modo de recepción Tiempo de retraso de respuesta automática Detección de tono de línea ocupada	
GESTIÓN DEL PAPEL		
Tamaño de papel recomendado	Bandeja(s) de papel estándar: (A4, A5, B5, Legal, Carta, Media Carta, Ejecutivo, Foolscap, Monarca, C5, Sobre DL), Bandeja(s) de papel opcionales: (A4, A5, B5, Legal, Carta, Media Carta, Ejecutivo, Foolscap, C5, Sobres), LCT: (A4), Bandeja bypass: (A4, A5, A6, B5, Legal, Carta, Media Carta, Ejecutivo, Foolscap, Monarca, C5, C6, Sobre DL, Papel tamaño personalizado)	
Capacidad entrada: estándar	550 hojas	
Entrada de papel: bypass	150 hojas	
Entrada de papel: opción	Unidad de banco de papel: 550 hojas LCT: 2.000 hojas	
Capacidad entrada: máximo	3.250 hojas	
Capacidad salida: estándar	400 hojas	500 hojas
Gramaje papel 60 - 220 g/m²	60 - 220 g/m²	-
Gramaje papel Bandejas	60-176 g/m²	60 - 220 g/m²
opcionales:	60 - 220 g/m²	60-176 g/m²
Gramaje papel Bandeja opcional (LCT):	60 - 176 g/m²	60 - 220 g/m² 60 - 176 g/m²
Gramaje papel Bypass:		
Gramaje papel Dúplex:		
Tipos de papel	Papel normal, Papel reciclado, Papel especial 1-3, Membrete, Sobre, Papel cuché, Papel grueso medio, Papel grueso 1, Papel grueso 2	

IM C530F/IM C530FB

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

	IM C530FB	IM C530F
Autenticación		
Autenticación Windows		
Autenticación LDAP	Sí, Kerberos (Sí)	

Funciones de seguridad	
Cifrado:	Cifrado de contraseña de autenticación, Comunicación SSL, SMTP sobre SSL/TLS, Seguridad de capa de transporte (TLS), LAN inalámbrica (WEP), LAN inalámbrica (WPA), Lan inalámbrica (11i)
Otros:	Protocolo de red Act./Desact., Filtro IP (Control de acceso), Tipo de máscara para copia/seguridad de datos de copia, Opción de Unidad de seguridad de datos de copia

MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía: máx.	menos de 1.650 W
Consumo de energía en funcionamiento: B&N	578 W
Consumo de energía en funcionamiento: a todo color	633 W
Consumo de energía: lista	99,8 W
Consumo de energía: en reposo	0,75 W
TEC*	0,73 kWh/semana
Sonido	Nivel de potencia acústica: En modo reposo/ahorro de energía (30 dB/30,4 dB), Impresión (dB), Copiando (Valor nominal) Nivel de presión sonora: En modo reposo/ahorro de energía (dB), Impresión (dB)
Normativas de seguridad	Estándar medioambiental: BAM, Canada Ecologo®
Tasas de uso y durabilidad	APV: máximo: 10.000 impresiones Función: 120.000 impresiones Vida útil estimada: 5 años o 600.000 salida

* Es un valor de referencia basado en la versión 3 del método de prueba ENERGY STAR.

BANDEJAS DE SALIDA Y OPCIONES DE FINALIZADO

4x 550-sheet paper tray	Paper size: (A4, A5, B5), Paper weight: (60-220 g/m²)
Bandeja de gran capacidad de 2.000 hojas	Tamaño del papel: (A4, LT), Gramaje del papel: (60-176 g/m²)

OTRAS OPCIONES

Mesa con ruedas, Conexión Wifi 802.11, Lector de tarjetas NFC, Bandeja de papel con cierre

CONSUMIBLES

Kit de inicio (impresiones)	Negro: 7.500 impresiones Cian: 4.500 impresiones Magenta: 4.500 impresiones Amarillo: 4.500 impresiones
Tóner: negro	20.500 impresiones
Tóner: cian/magenta/amarillo	18.000 impresiones
Unidad fotoconductor/revelador	Negro: 60.000 hojas Cian/magenta/amarillo: 60.000 hojas
Unidad de fusión	240.000 hojas
Botella de tóner residual	30.000 hojas
Consumable yield based on 3p/j 5% coverage on A4	

Bluetooth



WiFi
CERTIFIED



REGLAMENTO (UE) 2019/2020
DE LA COMISIÓN. La fuente
luminosa de este producto no está
concebida para otras aplicaciones
diferentes a la impresión de
imágenes

Ricoh España S.L.U.

Avda. Vía Augusta, 71-73
08174 Sant Cugat Barcelona
Spain



93 582 12 00



www.ricoh.es

RICOH
imagine. change.

Todas las marcas y/o productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y apariencia externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. El color del producto real puede variar del color mostrado en el catálogo. Las imágenes de este catálogo no son fotografías reales y puede haber pequeñas diferencias de detalle. Copyright © 2021 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y/o presentación no deben modificarse y/o adaptarse, copiarse en su totalidad o en parte y/o incorporarse a otros documentos sin consentimiento previo escrito de Ricoh Europe PLC.